

AnyTone[®]

Q9



MICROCASCOS MONO BLUETOOTH

MANUAL DE USUARIO

1. Visión general	3
2. Funciones básicas	4
3. Emparejamiento Bluetooth	6
4. Conectar con dos dispositivos	7
5. Indicador LED.....	8
6. Cargar	9
7. Especificaciones.....	10
8. Preguntas frecuentes.....	10

1. VISIÓN GENERAL



Contenido de la caja:



Microcascos Bluetooth Q9



Cable carga USB-C



Manual usuario

2. FUNCIONES BÁSICAS

Botón	Función	Operación
ON / OFF	Encender	Si está apagado, pulse durante 2 segundos el botón ON/OFF y se pondrá en marcha
	Apagar	Si está en marcha, pulse durante 3 segundos el botón ON/OFF y se apagará
	Última rellamada	Si está emparejado con teléfono móvil, rellamará al último número marcado. Esta función no funciona cuando está emparejado a un teléfono móvil y un transceptor a la vez
	PTT transmitir	Cuando está emparejado a un transceptor, pulse el botón ON/OFF para pasar a transmisión
	PTT fin transmistir	Cuando está emparejado a un transceptor, pulse de nuevo el botón ON/OFF para pasar a recepción
MFB	Llamada por voz	Esta función está operativa cuando está emparejado a un teléfono móvil. En estado conectado, mantenga pulsada el botón MFB para iniciar la llamada por voz
	Responder llamadas telefónicas	Esta función está operativa cuando está emparejado a un teléfono móvil. Para responder a una llamada entrante pulse el botón MFB.
	Colgar una llamada	Esta función está operativa cuando está emparejado a un teléfono móvil. Durante una llamada pulse el botón MTB para colgar
	Rechazar llamadas	Esta función está operativa cuando está emparejado a un teléfono móvil. Mantenga pulsado durante 1 segundo para rechazar una llamada entrante.
	Reproducir / pausar	Cuando esté reproduciendo música pulse MFB para reproducir/parar la música

Botón	Función	Operación
Volumen +	Subir volumen	En estado conectado pulse el botón Volume + para subir el volumen
	Siguiente canción	Cuando esté reproduciendo música mantenga pulsado Volume + durante un segundo para pasar a la siguiente canción.
Volumen -	Bajar volumen	En estado conectado pulse el botón Volume - para bajar el volumen
	Canción anterior	Cuando esté reproduciendo música mantenga pulsado Volume - durante un segundo para pasar a la canción anterior.
Combinación de teclas	Borrar emparejamiento	En estado en reposo, pulse la tecla MFB junto con la tecla Volume - durante 5 segundos y el registro de emparejamiento se borrará.

3. EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

1. Con el Q9 apagado, mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 2 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. El LED parpadeará en color rojo y azul.
2. Localice y seleccione Q9 en la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono móvil. Una vez emparejado el LED parpadeará sólo en azul lentamente.
3. Ahora ya puede usar el botón ON/OFF, Volume +, Volume -, botón MUTE de los microcascos Q9 Bluetooth para responder/colgar llamadas, reproducir/pausar música, canción anterior o siguiente, subir/bajar volumen y MUTE del micrófono.



4. CONECTAR CON DOS DISPOSITIVOS

1. Empareje el primer teléfono siguiendo los pasos detallados en el apartado anterior y desconecte el Bluetooth de dicho teléfono.
2. El microcasco Q9 entrará automáticamente en modo emparejamiento con la luz LED parpadeando en rojo y azul. Active el Bluetooth del segundo teléfono y siga los mismos pasos para emparejarlo.
3. Reactive el Bluetooth del primer teléfono y en la lista de dispositivos de este teléfono reconecte de nuevo con los microcascos Q9. Ahora ya lo tiene conectado a los dos teléfonos.



Nota: sólo se puede reproducir la música de uno de los teléfonos. Cuando quiera escuchar música del otro teléfono debe cerrar la música del teléfono que está escuchando.

4.1. Cómo conectar con un transceptor y un teléfono.

1. Con el Q9 apagado, mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 2 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. El LED parpadeará en color rojo y azul.
2. Active el Bluetooth del transceptor. Busque el dispositivo 'Q9' y selecciónelo. Pasados unos segundos escuchará el mensaje de conexión 'Your headset is connected' y la luz LED parpadeará en color azul lentamente. Apague el transceptor y el Q9 volverá a modo de emparejamiento.
3. Active el Bluetooth del teléfono móvil. Busque el dispositivo 'Q9' y selecciónelo. Pasados unos segundos escuchará el mensaje de conexión 'Your headset is connected' y la luz LED parpadeará en color azul lentamente. Desactive el Bluetooth del teléfono.
4. Vuelva a encender el transceptor y espere a que se conecte al Q9. Una vez conectado active el Bluetooth del teléfono. Asegúrese que se haya conectado primero al transceptor y que las funciones del transceptor son las prioritarias.


5. INDICADOR LED

Situación	Indicador LED
Encender	Color azul parpadea 2 segundos
Apagar	Color rojo parpadea 2 segundos
Modo emparejamiento	Rojo y azul parpadeando
Conectado en modo espera	Azul parpadeando cada 10 segundos
Reproduciendo música	Azul parpadeando cada 10 segundos
Hablando	Azul parpadeando cada 10 segundos
Borrar emparejamiento	Rojo y azul parpadeando rápido
Batería baja	Rojo parpadeando
Cargando	Rojo fijo
Completamente cargado	Azul fijo

6. CARGAR

Cargue el Q9 cuando el LED empiece a parpadear en rojo. El tiempo de carga es de 2 horas aproximadamente. La luz roja se apaga cuando esté completamente cargado.

Conecte un cable USB-C con un cargador, cargador de coche, ordenador, etc.

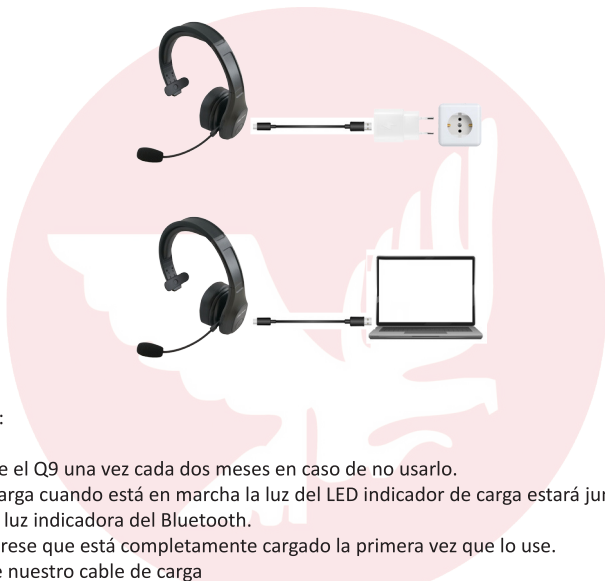

Notas:

Cargue el Q9 una vez cada dos meses en caso de no usarlo.

Si lo carga cuando está en marcha la luz del LED indicador de carga estará junto con la luz indicadora del Bluetooth.

Asegúrese que está completamente cargado la primera vez que lo use.

Utilice nuestro cable de carga

Cargar cuando se esté utilizando Q9: cuando debe usarlo por un período largo de tiempo, dado el tiempo de autonomía que tiene el Q9 se puede conectar a un cargador (DC 5V \geq 500 mA). Operativa: conecte primero al cargador y a continuación encienda el Q9. No es recomendable usar frecuentemente el Q9 conectado al cargador ya que puede afectar a la vida útil de la batería.

7. ESPECIFICACIONES

Versión Bluetooth	V5.1 class 2
Chipset Bluetooth	QCC3020
Rango cobertura	Hasta 10 metros
Protocolos Bluetooth	HSP, HFP, AVRCP, A2DP
Código CODEC	AAC, SBC
Capacidad batería	400 mAh / 3.7 V
Tiempo para carga completa	2 horas aprox.
Tiempo reproducción música	50 horas approx. a 70% de volumen
Tiempo en llamadas	30 horas approx. a 70% de volumen
Autonomía en espera	130 horas aprox.
Peso neto	149 grs.
Dimensiones	189 x 154 x 60 mm

8. PREGUNTAS FRECUENTES

Cómo reconectar y operativa cuando la reconexión falla.

Cuando el Q9 ha conectado con éxito la primera vez, buscará y se conectará al dispositivo emparejado cada vez que lo ponga en marcha. Si falla emparejelo de nuevo y conecte de nuevo. Q9 se puede reconectar durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos se apagará si no se conecta y emitirá el mensaje 'Your headset is disconnect pair'.

Cómo borrar dispositivos emparejados

Cuando esté emparejado, mantenga pulsada la tecla MFB y Volume - durante 5 segundos para eliminar el registro de emparejamiento. El LED indicador hará parpadeos de 1 segundo en azul y rojo lo cual indica que el registro de emparejamiento ha sido eliminado y ya no se conectará más a ese dispositivo. Si tiene problemas varios de conexión intente primero de eliminar el registro de emparejamiento.

Contraseña para emparejamiento

Algunos dispositivos piden una contraseña para conectarse. Intente con estas contraseñas: 0000 ó 8888 ó 1111 ó 1234.

Dispositivos válidos para cargar Q9

Cualquier cargador de coche, powerbank, PC etc con 5 V DC y corriente de carga superior a 500 mA.

No se pone en marcha y otras situaciones anormales

Haga un reset de carga. Mantenga pulsado MFB y conecte el cable de carga al cargador. Esto reseteará Q9 a apagarlo. Luego podrá encenderlo normalmente.

Apagado automático

Q9 se apagará automáticamente si no consigue conectarse a ningún dispositivo pasados 10 minutos on el voltaje de la batería es inferior a 3.1 V.

Operativa con llamadas entrantes

- Llamada entrante con una llamada en curso: pulse MFB para responder a la llamada entrante y colgar la llamada en curso.
- Llamada entrante con una llamada en curso: mantenga pulsado MFB para responder la llamada entrante y mantener la llamada en curso.
- Llamada entrante con una llamada en curso: pulse MFB durante 2 segundos para rechazar la llamada entrante.

En el caso de una llamada a 3, pulse dos veces MFB para pasar de la llamada actual a la llamada retenida.

